

Axovia 220B

Motorizzazione per cancelli a battente



Axovia 220B

Motorizzazione per cancelli a battente

Fino a 2 m - 200 Kg per anta



I PLUS

- > Funzione di autoapprendimento (il motore si regola secondo le norme per la forza di impatto): il motore entra in funzione già dopo 2 minuti.
- > Elettronica integrata.
- > Finecorsa regolabili manualmente nello snodo del braccio.
- > Apertura rapida: 90° in 10 sec.
- > Meccanismo irreversibile che consente di contrastare venti forti o una forzatura.
- > Batteria tampone integrabile all'interno del carter del motore.
- > Funzione SOFT STOP.
- > Richiusura automatica

ACCESSORI




Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 V - 50 Hz
Ingombro laterale massimo	490 mm
Massima sistanza tra perno e cerniera	250 mm
Tensione motore	24 Vdc
Consumo massimo	130 W
Uscita luce di cortesia	500 W max

Alimentazione accessori	24 Vdc / 200 mA
Tempo di manovra a 90°	10 sec
Frequenza radiocomandi	433.42 MHz
Indice di protezione	IP 44
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C
Testato per	36.500 cicli

Dimensioni generali

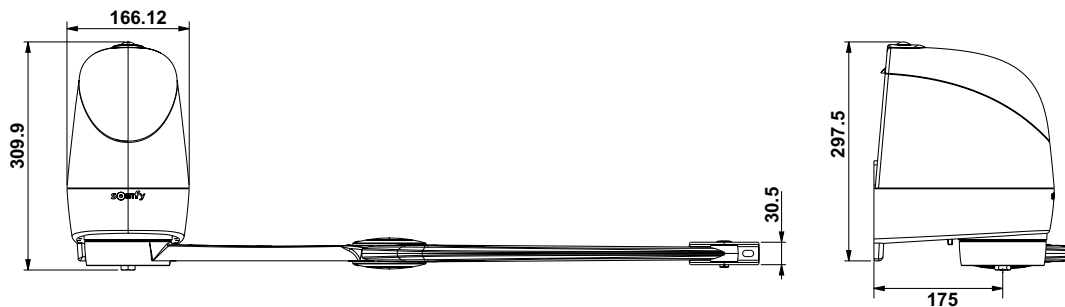


Fincorsa integrati all'interno del braccio



Installazione standard

1. Axovia 220B
2. Lampeggiante 24V con antenna
3. Antenna esterna
4. Tastiera RTS o comando chiave

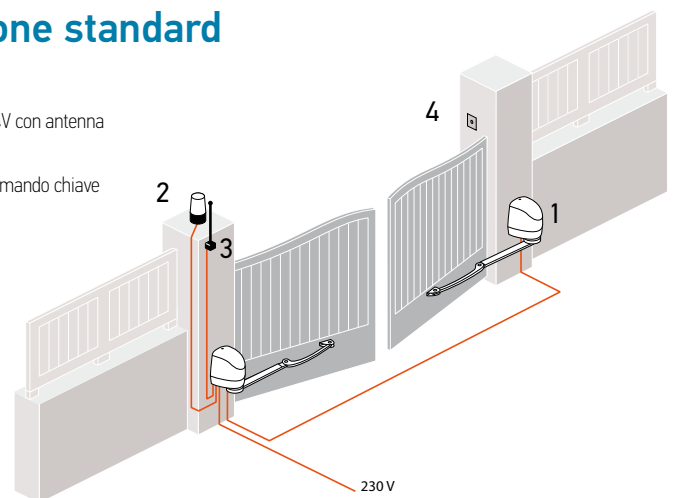

Axovia 220B RTS è conforme alle norme europee EN 60 335-2-103